

Ideale per il trasporto di  
minipallet, semipallet  
e pallet speciali

Scartamento esterno forche  
regolabile manualmente  
(140-585 mm)

Funzionamento  
particolarmente silenzioso

Robusto e durevole

Sollevamento veloce di  
serie (fino a 120 kg)




## AM V05

### Transpallet manuale per display-pallet (500 kg)

L'AM V05 è la soluzione ottimale per il prelievo di mini-pallet e semi-pallet (rispettivamente  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{1}{2}$  di Europallet). Si rivela molto utile per la movimentazione frequente di pallet display, ad esempio all'interno di punti vendita. Grazie allo scartamento esterno forche regolabile manualmente

da 140 a 585 mm, è possibile trasportare anche pallet speciali di piccole dimensioni. Qualunque tipo di pallet si trasporti: l'AM V05 offre i vantaggi di un "classico" transpallet manuale Jungheinrich quali facilità d'impiego, robustezza e affidabilità.

# AM V05

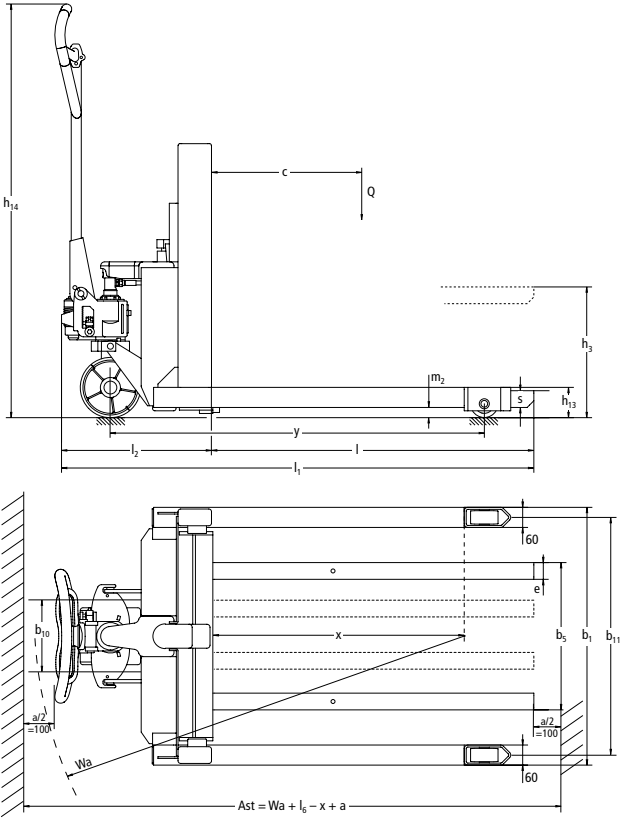

# Dati tecnici secondo VDI 2198

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Jungheinrich
	1.2	Modello del costruttore		<b>AM V05</b>
	1.3	Trazione		Manuale
	1.4	Posizione operatore		manuale
	1.5	Portata/carico	Q t	0,5
	1.6	Baricentro del carico	c mm	400
	1.8	Distanza del carico	x mm	820
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.120
	Pesi	2.1	Peso proprio	kg
2.2		Peso sull'asse con carico ant./post.	kg	320 / 325
2.3		Carico sugli assi senza carico anteriore/posteriore	kg	101 / 54
Dimensioni base	4.4	Sollevamento	h <sub>3</sub> mm	390
	4.9	Altezza timone in posizione di guida min. / max.	h <sub>14</sub> mm	1.210
	4.15	Altezza forche abbassate	h <sub>13</sub> mm	85
	4.19	Lunghezza totale	l <sub>1</sub> mm	1.405
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l <sub>2</sub> mm	450
	4.21	Larghezza totale	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> mm	760
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	50 / 50 / 955
	4.25	Scartamento esterno forche	b <sub>5</sub> mm	140 <sup>1)</sup>
	4.26	Scartamento interno razze/superfici di carico	b <sub>4</sub> mm	640
	4.32	Luce libera a metà passo	m <sub>2</sub> mm	30
	4.33	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast mm	1.805
4.34	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast mm	2.005	
4.35	Raggio di curvatura	W <sub>a</sub> mm	1.425	
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con / senza carico	m/s	0,09 / 0,05
Impianto elettrico	6.2	Potenza in kW del motore di sollevamento con S3 7 %	kW	0

<sup>1)</sup> Regolabile manualmente 140-585 mm

# Vantaggi



Preso di un semipallet da un Europallet standard



Leva di comando ergonomica



Prelievo di un Europallet standard

## La soluzione per pallet speciali

Grazie alla possibilità di regolare manualmente le forche da 140 a 585 mm, l'AM V05 è la soluzione ideale per trasportare, oltre agli Europallet standard, anche

pallet speciali.

## Facilità d'impiego

La leva di comando è molto maneggevole e può essere usata comodamente con

entrambe le mani. La speciale valvola di discesa consente di abbassare il carico in modo particolarmente delicato.

## Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità Jungheinrich Italiana S.r.l.



Certificazione dei Sistemi di Gestione negli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg

ISO 9001  
ISO 14001

Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro Jungheinrich Italiana S.r.l.



I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza



**JUNGHEINRICH**  
Machines. Ideas. Solutions.